

产品特点

- ◇ 多重褶皱，能在搬运过程中对工件的高度变化进行补偿。
- ◇ 扁平的渐薄唇边具有很好的密封作用。
- ◇ 高流量设计，能快速的进行搬运。
- ◇ 采用硅胶材质，工作温度在-40~200°C。



使用规范

SBLP系列真空吸盘，由于其多折结构，内部空间较大。在进行轻薄工件（如薄塑料袋，纸张等）。抓取时，通常会出现工件变形以至被吸入吸盘内部空间的情况。为此，阿尔贝斯提供改善方案，在吸盘底部追加特制塞头。在保证吸盘正常抓取前提下，防止工件过度变形。

T1（白色圆形塞头）：对应轻薄柔软，变形量大的工件。

T2（蓝色花形塞头）：对应材质稍硬，变形量小的工件。

适用范围

- ◇ 形状不规则的包装物品
- ◇ 冷冻食物袋
- ◇ 水袋

型号规格

SBLP 30 S - G2M - T2

① ② ③ ④ ⑤

① 产品系列	② 尺寸规格	③ 材质规格	④ 连接规格	⑤ 塞头
SBLP	30 - φ30mm 40 - φ40mm 50 - φ50mm	S - 硅橡胶 40	空白 - 单独吸盘 G2M - G1/4外螺纹 G3M - G3/8外螺纹 G4M - G1/2外螺纹	空白 - 不带塞头 T1 - 圆形塞头(白色) T2 - 花形塞头(蓝色)

选型规格

型号/连接规格	G2M	G3M	G4M	T1	T2
SBLP30	●	-	-	○	●
SBLP40	-	●	-	●	●
SBLP50	-	-	●	○	●


◇注：“●”表示默认规格，常备库存，货期短；“○”表示可生产，无库存，货期长；“-”表示不可选。特殊定制请咨询销售客服。

性能参数

型号	拉脱力 N	内部体积 cm ³	工件最小曲率半径 mm	推荐软管直径 mm
SBLP30	9	8	17	8
SBLP40	15	14	22	8
SBLP50	25	38	30	10

◇测量真空度-60kPa，工件表面光滑、干净。以上拉脱力数据不包括安全系数。根据工件表面状况不同，数值可能会有变化。

尺寸规格(mm)

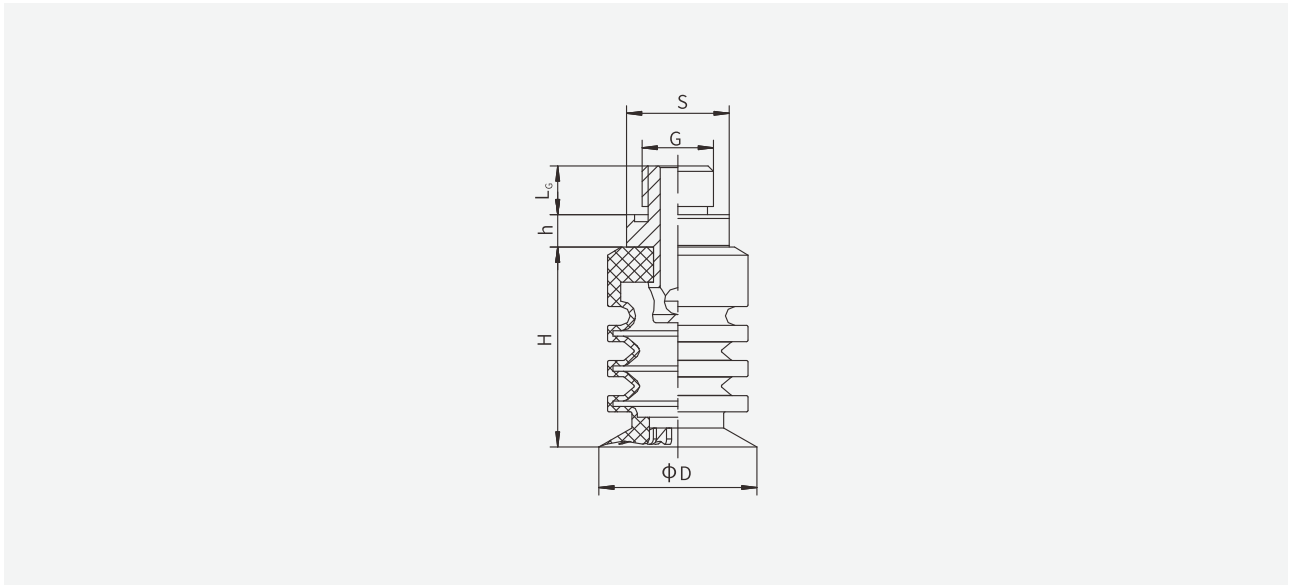

型号/尺寸	D	H	h	L _g	G	S
SBLP30-G2M	30	36.5	6	9	G1/4	19
SBLP40-G3M	40	40	6	10	G3/8	22
SBLP50-G4M	50	55	6	10	G1/2	28

配件选型规格

配件名称	型号规格	适合吸盘
吸盘接头	PJS-G2M-SBLP30	SBLP30
	PJS-G3M-SBLP40	SBLP40
	PJS-G4M-SBLP50	SBLP50

- SB
- SBA
- SBB
- SBF
- SBOF
- SFT
- SFA
- STP
- SBL
- SBLP
- SBS
- SF
- SU
- SUF
- SFG
- SFU
- STC
- SFF
- SFM
- SDM
- SHT
- SOFA
- SOB
- SOF
- SOG
- SFP
- SBP
- SXP
- SGP
- SDL
- SH
- SHB
- SZ
- SAN
- SAO
- SPA
- SPC
- SPF
- SPJ
- SPU
- SNP
- SOP