

SBB系列

1.5折大型波纹吸盘

AIRBEST



重载型

RoHS

真空吸盘

特点

- ◇ 1.5折波纹吸盘
- ◇ 底部带有大面积花纹支撑结构
- ◇ 橡胶件与金属连接板一体成型结构
- ◇ 大盘径吸盘


优势

- ◇ 易于贴合表面不平整的工件，并具有一定的缓冲作用
- ◇ 搬运薄壁工件不会产生变形
- ◇ 重型搬运过程中更加稳定可靠
- ◇ 适合搬运大型重型易损工件




应用

- ◇ 搬运纸、金属薄板、木板和陶瓷制品等
- ◇ 搬运表面不平整的工件

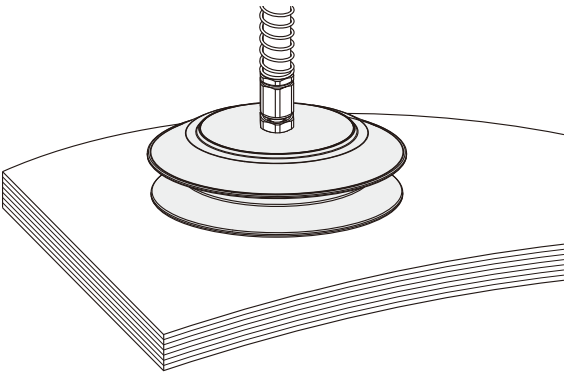

结构

- ◇ 吸盘与接头一体式结构设计
- ◇ SBB200吸盘金属连接板带有G1/2内螺纹连接口
- ◇ SBB250-SBB300吸盘金属连接板不带螺纹孔，法兰板连接结构

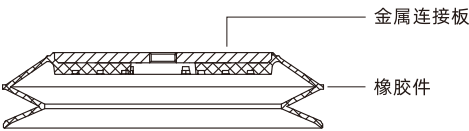

SZ
SPH
SP3
SUF
SAN
SAO
SOFA
STP
SFT
SFA
SBT
SBL
SBLP
SBS
SFP
SBP
SXP
SGP
SBOF
STC
SFF
SOB
SOF
SOG
SFM
SOM
SBF
SDM
SFU
SFK
SHT
SDL
SFG
SFGT
SFD
SB
SBA
SF
SU
SP2F
SPA
SPD
SPF
SPC
SPJ
SPU
SH
SHB
SBB
SOP
SNP

SBB系列

1.5折大型波纹吸盘

AIRBEST

型号规格

SBB 200 N - G4F

①

②

③

④

① 产品系列	② 尺寸规格	③ 吸盘材质	④ 连接规格
SBB	200 - φ200mm 250 - φ250mm 300 - φ300mm	N - 丁腈橡胶60	空白 - 4-φ7法兰孔 G4F - G1/2内螺纹

选型规格


型号/连接规格 空白 - 4-φ7法兰孔	F - 内螺纹
-	SBB200N-G4F
SBB250N	-
SBB300N	-

性能参数

产品型号	拉脱力 N	内部体积 cm³	工件最小曲率半径 mm	单重g	推荐软管直径 mm	最小包装 pcs
SBB200	850	790	350	860	12	1
SBB250	1,620	1,677	480	1,012	12	1
SBB300	2,390	2,950	580	1,650	12	1

◇ 注：测量真空度-60kPa，工件表面光滑、干净。以上拉脱力数据不包括安全系数。根据工件表面状况不同，数值可能会有变化。
真空管建议尽可能短，长度不超过2m。

尺寸规格（mm）

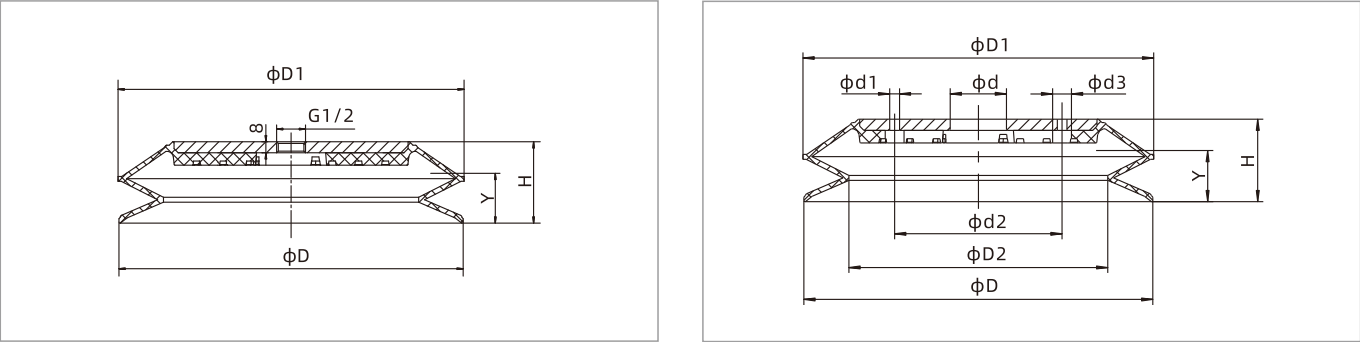

SBB200N-G4F

SBB□N

型号/尺寸	D	D1	H	d	d1	d2	d3	Y
SBB200□-G4F	200	206	57	-	-	-	-	40
SBB250□	250	251	60	40	4-7	120	4-13.5	43
SBB300□	300	306	77	40	4-7	120	4-15.5	57

◇ 注：尺寸公差符合GB/T3672.1-2002-1 M3橡胶制品尺寸公差标准中的要求。